TECHNICKÝ LIST
Překlady nosné

Výrobce: Stöckl-Betonwaren GbR
EN 845-2:2013


Technické hodnoty

šířka	mm	**70**										
výška	mm	**238**										
délka	mm	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
hmotnost	kg	38	47,5	57	66,5	76	85,5	95	104,5	114	123,5	133
min. délka uložení	mm	125			200			250				
použité tvarovky	cihelné tvarovky U 238/70-250, 1600 kg/m^3											
beton třídy	C 25/30 XC 1											

Statické hodnoty

světlost	mm	750	1000	1250	1350	1600	1850	2000	2250	2500	2750	3000
únosnost	kN	12	11,3	15,3	13,8	17,1	14,9	13,7	16	12,9	10,5	11,4
max.zatížení	kN/m	14,5	10,5	11,5	9,3	9,9	8,4	6,5	6,9	5,1	3,8	3,8

Stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé
Požární odolnost R90 DP1 překlady musí být omítnuté

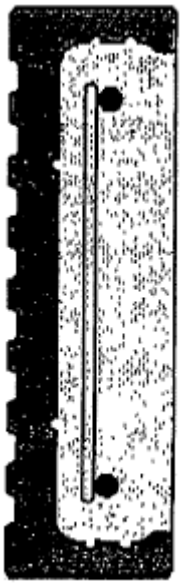

Způsob zabudování překladů

Překlady se osazují **pouze na výšku (dolní úložná plocha označena na překladu barevně)** do lože z cementové malty. U obvodového zdiva lze překlady kombinovat s izolantem

| MziegeL s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401
Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

| mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365| +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.